



Gasheizautomaten für Schornsteinanschluss

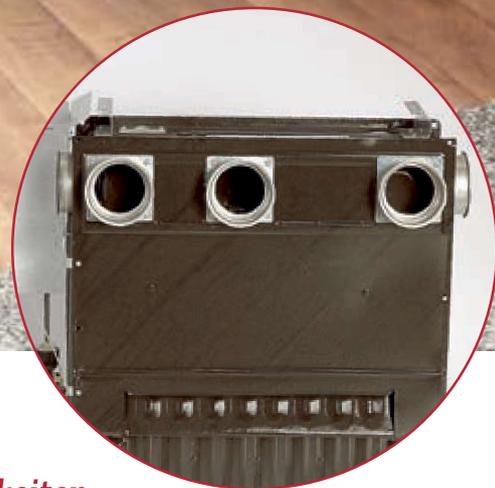

5 Kamin-Anschlussmöglichkeiten

Bis zu fünf Möglichkeiten für den Abgasanschluss an den Schornstein ermöglichen die Aufstellung Ihres Ofens am gewünschten Platz.

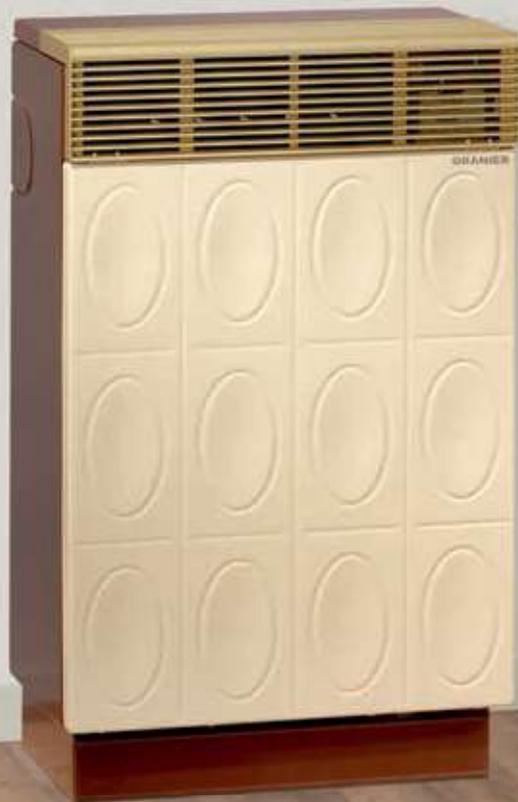

Vorbereitung für seitlichen Abgasanschluss

Die seitliche Abgasführung ist bereits durch eine vorgestanzte Ausnehmung in den Seitenteilen vorbereitet.

Vorteile auf einen Blick

- + Bis zu 5 Möglichkeiten für den Schornsteinanschluss.
- + Abgasklappe zur Energieeinsparung nachrüstbar. Bei gemischter Belegung (Gas/Feste Brennstoffe/Öl) des Schornsteins laut TRGI notwendig und bei Mehrfachbelegung ab dem 3. Gasgerät.
- + Robuste Konstruktion mit niedrigen Wartungskosten.
- + Verkleidung zur Montage, Wartung und Reinigung komplett abnehmbar.
- + Zündflamme kann durch ein Fenster von oben überwacht werden.
- + Stufenlose, thermostatische Regelung mit Piezozündung.
- + Schraubfüße für Niveauegleich.
- + Ideale Heizung für zeitweise genutzte Räume, weil ohne Vorlaufzeit die Wärme schnell zur Verfügung steht (Berghütten, Versammlungsräume etc.).
- + Keine Frostprobleme und keine Energieverluste durch „Stand by“-Schaltung (Ferienwohnungen).
- + Funktion ist ohne Strom möglich.
- + Hoher Wirkungsgrad mit umweltfreundlichen Abgaswerten.
- + Wahlweise für Erdgas oder Propangas lieferbar.



Serie Palma

Die Gasheizautomaten der Serie Palma sind die Klassiker in dieser Heizgeräte-Gruppe. Sie werden in vier Leistungsgruppen angeboten (3,3 / 4,7 / 7,0 und 9,3 kW Leistung) und stehen mit den zwei Verkleidungsvarianten Palma Plan (glatte Vorderfront) und Palma Relief (geprägte Vorderfront) zur Verfügung.

Sie können zwischen den Farben Beige, Beige/Braun, Weiß und Majolika-braun wählen. Zudem wird der Palma 40 (4,7 kW) in einer Sonderausführung mit Edelstahlverkleidung und Glasabdeckung hergestellt.

- » Bequeme Bedienung von oben (hinter Fronttüre)
- » Die stabile Verkleidung ist als Einheit abnehmbar, daher montage- und servicefreundlich sowie pflegeleicht
- » Bis zu fünf Möglichkeiten für den Abgasanschluss (rechts, links, hinten bis zu 3x)
- » Sparabgasklappe HOK J 80 zur Energieeinsparung nachrüstbar
- » Alle Geräte der Serie Palma können wandbündig gestellt werden

Gut durchdacht +

Praktische Prüföffnung an der Oberseite für einfache Abgasmessung



+ Leicht zugänglich

Bequeme Bedienung von oben. Die Überwachung der Zündflamme ist ebenfalls von oben möglich.



+ Praktisch

Einfache Nachrüstung einer Abgasklappe durch eine Öffnung an der Geräte-Oberseite möglich.



+ Abnehmbare Verkleidung

Die abnehmbare Verkleidung erleichtert den Zugang für die Gerätewartung (Ausnahme: Palma Plan Edelstahl).



8941-40 Palma Plan

(4,7 kW)

- » Verkleidung mit glatter Front Beige oder Weiß einbrennlackiert
- » Sonderausführung Edelstahlverkleidung mit schwarzer Glasabdeckplatte und Bedienung von vorne (hinter Edelstahlfronttür)
- » 3 Möglichkeiten für Abgasanschluss
- » Sparabgasklappe HOKJ80 zur Energieeinsparung nachrüstbar

Technische Angaben

8941-40 Palma Plan

Energieeffizienzklasse		C
Höhe	mm	850
Breite	mm	505
Tiefe	mm	320
Nennwärmeleistung	kW	4,7
Nennwärmebelastung	kW	5,5
Gewicht	kg	38
Schornsteindaten		
Abgasmassenstrom	g/s	6,0
Abgastemperatur	° C	196
Erforderlicher Förderdruck	Pa	5
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085AQ0648

Spezialabgasklappe HOK J80 als Zubehör bestellen.

	Best.-Nr.	EAN-Code
Erdgas, Edelstahl	8940 04	4029807806550
Erdgas, Weiß	8940 87	4029807547835
Erdgas, Beige	8940 49	4029807547811
Düsenatz für Ausführung Propangas	756 3825 000	Bitte separat bestellen. Senden wir gerne bei Bedarf kostenlos nach.



8941-60 Palma Plan

(7,0 kW)

- » Verkleidung mit glatter Front Beige oder Weiß einbrennlackiert
- » 5 Möglichkeiten für Abgasanschluss
- » Sparabgasklappe HOKJ80 zur Energieeinsparung nachrüstbar

Technische Angaben

8941-60 Palma Plan

Energieeffizienzklasse		C
Höhe	mm	850
Breite	mm	630
Tiefe	mm	320
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Nennwärmebelastung	kW	8,2
Gewicht	kg	42
Schornsteindaten		
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	° C	238
Erforderlicher Förderdruck	Pa	5
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085AQ0648

Spezialabgasklappe HOK J80 als Zubehör bestellen.

	Best.-Nr.	EAN-Code
Erdgas, Weiß	8960 87	4029807547972
Erdgas, Beige	8960 49	4029807547958
Düsenatz für Ausführung Propangas	756 3828 000	Bitte separat bestellen. Senden wir gerne bei Bedarf kostenlos nach.

8941-80 Palma Relief

(9,3 kW)

- » Verkleidung Beige/Braun, Front Beige, Abdeckung und Seiten Majolikabraun einbrennlackiert
- » 5 Möglichkeiten für Abgasanschluss
- » Sparabgasklappe HOKJ80 zur Energieeinsparung nachrüstbar

Technische Angaben

8941-80 Palma Relief

Energieeffizienzklasse		C
Höhe	mm	850
Breite	mm	755
Tiefe	mm	320
Nennwärmeleistung	kW	9,3
Nennwärmebelastung	kW	11,0
Gewicht	kg	52
Schornsteindaten		
Abgasmassenstrom	g/s	6,0
Abgastemperatur	° C	270
Erforderlicher Förderdruck	Pa	5
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085AQ0648

Spezialabgasklappe HOK J80 als Zubehör bestellen.

	Best.-Nr.	EAN-Code
Erdgas, Beige / Braun	8980 53	4029807548191
Düsenatz für Ausführung Propangas	756 3831 000	Bitte separat bestellen. Senden wir gerne bei Bedarf kostenlos nach.